

# SP10H

Бензиновая электростанция  
10 кВА, 230 В, 50 Гц

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Номинальная мощность 230 В	10 кВА / 10 кВт
• Напряжение	230 В
• Частота	50 Гц
• Объем топливного бака	20 л
• Расход топлива (при 75% нагрузки)	5,0 л/час.
• Уровень шума, L <sub>wa</sub>	97 дБ
• Вес	134 кг

## ДВИГАТЕЛЬ

• Производитель	Honda
• Модель	GX 630
• Максимальная мощность	20,8 л.с.
• Скорость вращения	3000 об./мин.
• Объем двигателя	688 см <sup>3</sup>
• Число цилиндров	2
• Диаметр цилиндра / ход поршня	78 / 72 мм
• Степень сжатия	9,3 : 1
• Тип системы охлаждения	Воздушная
• Система зажигания	Транзисторная
• Ёмкость картера	1,9 л.
• Защита от отсутствия уровня масла	Есть

## АЛЬТЕРНАТОР

• Производитель	NSM
• Количество полюсов	2
• Тип	Безщёточный
• Точность напряжения	+5%, -5%
• Коэффициент мощности, Cos φ	1
• Регулировка напряжения	Конденсаторная
• Уровень защиты	IP 23
• Класс изоляции	H





# SP10H

Бензиновая электростанция  
10 кВА, 230 В, 50 Гц

## ОБОРУДОВАНИЕ


Электро стартер	<input checked="" type="checkbox"/>	Автомат.система резервного энергоснабжения	<input type="checkbox"/>
Розетки: 1шт. CEE (32А 230В), 1шт. Schuko (16А 230В)	<input checked="" type="checkbox"/>	Стержень заземления	<input type="checkbox"/>
Тепловая защита от перегрузки	<input checked="" type="checkbox"/>	Комплект тележки	<input type="checkbox"/>
Защита от отсутствия уровня масла	<input checked="" type="checkbox"/>	Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	<input type="checkbox"/>

- Стандартное оборудование
- Дополнительное оборудование

## ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Гарантия **12 мес.**
- Гарантия для двигателя Honda **36 мес.**
- Электрическая мощность в соответствии с **ISO 8528**

## РАЗМЕРЫ

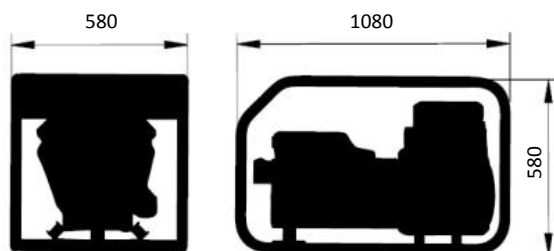

**GENERGA**  
электрогенераторы

ЗАО "Generga"  
Наглио ул. 4А  
LT - 452367 Каунас, Литва  
Телефон : +370 37 455456  
Эл. почта: info@generga.ru  
[www.generga.ru](http://www.generga.ru)



Дистрибьютор