



WP200ACH

Сварочная электростанция

200 А – 35%

180 А – 60%



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Ток сварки при 35 %	200 А
• Ток сварки при 60%	180 А
• Вид тока	Переменный
• Диаметр электрода	до 4 мм
• Мощность генератора 400 В	6 кВА / 6 кВт
• Напряжение	230 В
• Частота	50 Гц
• Объем топливного бака	6,1 л
• Расход топлива (при 75% нагрузки)	2,4 л/час
• Уровень шума, Lwa	97 дБ
• Вес	93 кг

ДВИГАТЕЛЬ

• Производитель	Honda
• Модель	GX 390
• Максимальная мощность	13 л.с.
• Частота вращения	3000 об./мин.
• Объем двигателя	389 см ³
• Число цилиндров	1
• Диаметр цилиндра / ход поршня	88 / 64 мм
• Степень сжатия	8,0 : 1
• Тип системы охлаждения	Воздушная
• Система зажигания	Транзисторная
• Ёмкость картера	1,1 л.
• Защита от отсутствия уровня масла	Есть

АЛЬТЕРНАТОР

• Производитель	NSM
• Количество полюсов	2
• Тип	Бесщёточный
• Напряжение в начале сварки	45 – 60 В
• Диапазон регулирования	40 - 200 А
• Регулировка напряжения	Конденсаторная
• Уровень защиты	IP 23
• Класс изоляции	H



WP200ACH

Сварочная электростанция

200 А – 35%

180 А – 60%

ОБОРУДОВАНИЕ


Ручной стартер	<input checked="" type="checkbox"/>	Электростартер	<input type="checkbox"/>
2 Schuko (16A 230V) розетки	<input checked="" type="checkbox"/>	Стержень заземления	<input type="checkbox"/>
Тепловая защита от перегрузки	<input checked="" type="checkbox"/>	Комплект тележки	<input type="checkbox"/>
Защита от отсутствия уровня масла	<input checked="" type="checkbox"/>	Комплект сварочных кабелей, длина 8 метра	<input type="checkbox"/>
Комплект сварочных кабелей, длина 4 метра	<input checked="" type="checkbox"/>		

- Стандартное оборудование
- Дополнительное оборудование

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Гарантия **12 мес.**
- Гарантия для двигателя Honda **36 мес.**
- Электрическая мощность в соответствии с **ISO 8528**

РАЗМЕРЫ

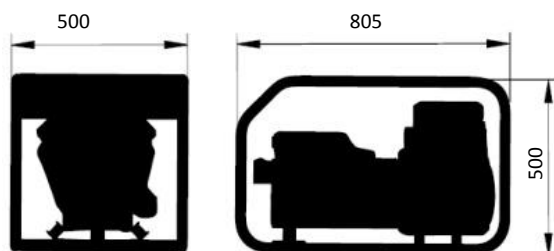

ЗАО "Generga"
Наглио ул. 4А
LT - 452367 Каунас, Литва
Телефон : +370 37 455456
Эл. почта: info@generga.ru
www.generga.ru



Дистрибьютор