

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Номинальная мощность	10 кВА / 8 кВт
• Максимальная мощность	11 кВА / 11,8 кВт
• Напряжение	400 V
• Частота	50 Гц
• Номинальный ток	13 A
• Коэффициент мощности, cos φ	1
• Ёмкость топливного бака	76 л
• Расход топлива при нагрузке 75%	2,3 л/ч
• Вес	300 кг

ДВИГАТЕЛЬ


• Производитель	Perkins
• Модель	403D – 11G
• Тип топлива	Дизельное
• Максимальная мощность	9,5 кВт
• Скорость вращения	1500 об/мин
• Объем двигателя	1131 см ³
• Число цилиндров	3
• Диаметр цилиндра / ход поршня	77 / 81 мм
• Степень сжатия	23 : 1
• Тип системы охлаждения	Водяное
• Ёмкость системы охлаждения	5,2 л
• Ёмкость картера	4,9 л
• Электростартер	12 В / 1,1 кВт
• Генератор	12 В / 40 А
• Аккумулятор	12 В / 65 Ач

АЛЬТЕРНАТОР

• Производитель	Linz Electric
• Количество полюсов	4
• Тип	Безщёточный
• Регулировка напряжения	Автоматическая
• Точность напряжения	+1,5 %, -1,5 %
• Уровень защиты	IP 23
• Класс изоляции	H

TD10P/A

Дизельная / аварийная электростанция
 10 кВА, 400 В, 50 Гц

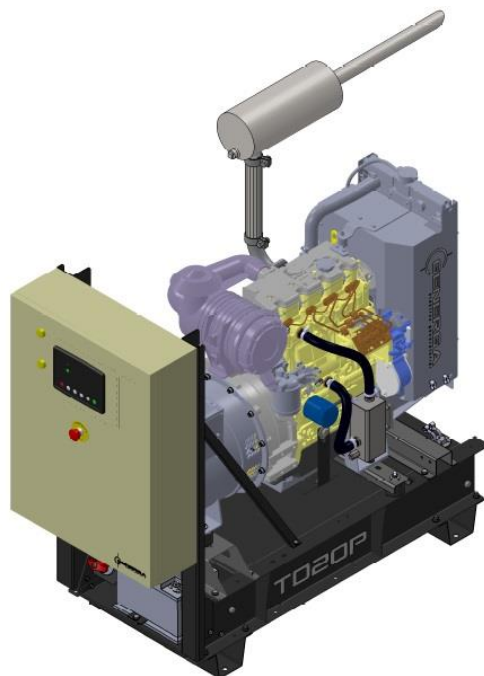



ТО20P/A

Дизельная / аварийная электростанция
10 кВА, 400 В, 50 Гц

ОБОРУДОВАНИЕ

	P	PA
Вольтметр (L-L, L-N)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Частотомер	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Счетчик моточасов	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Индикатор уровня топлива в баке	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Автоматический предохранительный выключатель	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Защита от низкого давления / уровня масла	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Защита от перегрева двигателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Кнопка аварийной остановки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Клеммная колодка для отбора мощности	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Штепсельный разъем для быстрого подключения панели АВР	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Свечи накаливания двигателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Глушитель	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Главный выключатель аккумулятора	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Система одного ключа	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Амперметр (L1, L2, L3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



	P	PA
Зарядное устройство аккумулятора	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Автоматический топливный насос	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индикатор давления масла	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индикатор температуры двигателя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Реле утечки тока на землю	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Панель автоматического ввода резерва (АВР)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Подогреватель охлаждающей жидкости	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Подогреватель масла в двигателе	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ручной насос отсоса масла	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заземлительный штырь	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Нагреватель для устранения конденсата	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GSM модем для удаленного управления / мониторинга	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Дополнительный топливный бак	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Защитная ванна для топлива и жидкостей двигателя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Гарантия 2 года
- Электрическая мощность в соответствии с ISO 8528

- Стандартное оборудование
- Дополнительное оборудование
- Недоступна

РАЗМЕРЫ

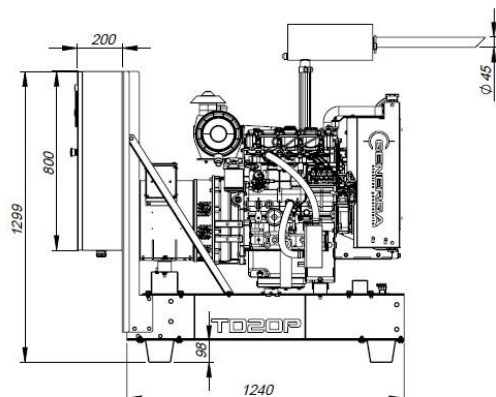

GENERGA
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ

UAB "Generga"
Наглио ул. 4А
LT - 52367 Каунас, Литва
Телефон: +370 37 455456
Эл. почта: info@generga.ru
www.generga.ru

Дистрибьютор