



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Номинальная мощность	14 кВА / 11,2 кВт
• Максимальная мощность	15,4 кВА / 12,3 кВт
• Напряжение	400 V
• Частота	50 Гц
• Номинальный ток	19 А
• Коэффициент мощности, cos φ	0,8
• Ёмкость топливного бака	70 л
• Расход топлива при нагрузке 75%	2,8 л/ч
• Мощность шума L <sub>wa</sub> / давления шума L <sub>pa</sub>	88 дБ / 65 дБ
• Вес	590 кг

## ДВИГАТЕЛЬ

• Производитель	Perkins
• Модель	403A – 15G2
• Тип топлива	Дизельное
• Максимальная мощность	13,5 кВт
• Скорость вращения	1500 об/мин
• Объем двигателя	1496 см <sup>3</sup>
• Число цилиндров	3
• Диаметр цилиндра / ход поршня	84 / 90 мм
• Степень сжатия	22,5 : 1
• Тип системы охлаждения	Водяное
• Ёмкость системы охлаждения	6,0 л
• Ёмкость картера	6,0 л
• Электростартер	12 В / 2 кВт
• Генератор	12 В / 65 А
• Аккумулятор	12 В / 80 Ач

## АЛЬТЕРНАТОР

• Производитель	Stamford
• Количество полюсов	4
• Тип	Безщёточный
• Регулировка напряжения	Автоматическая
• Точность напряжения	+1,5 %, -1,5 %
• Уровень защиты	IP 23
• Класс изоляции	H

# TD15PS/A

Дизельная / аварийная электростанция  
14 кВА, 400 В, 50 Гц





## ОБОРУДОВАНИЕ


	PS	PSA		PS	PSA
Вольтметр (L-L, L-N)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Автоматический топливный насос	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Частотомер	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Индикатор давления масла	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Счетчик моточасов	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Индикатор температуры двигателя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индикатор уровня топлива в баке	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Реле утечки тока на землю	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоматический предохранительный выключатель	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Панель автоматического ввода резерва (АВР)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Защита от низкого давления / уровня масла	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Подогреватель охлаждающей жидкости	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Защита от перегрева двигателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Подогреватель масла в двигателе	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Кнопка аварийной остановки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Набор розеток	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Клеммная колодка для отбора мощности	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Шасси низкой скорости	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Штепсельный разъем для быстрого подключения панели АВР	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Шасси дорожная	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Свечи накаливания двигателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ручной насос отсоса масла	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 розетка типа Schuko 16А	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Заземлительный штырь	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Главный выключатель аккумулятора	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Нагреватель для устранения конденсата	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система одного ключа	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GSM модем для удаленного управления / мониторинга	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Амперметр (L1, L2, L3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Дополнительный топливный бак	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство аккумулятора	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Защитная ванна для топлива и жидкостей двигателя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Гарантия **2 года**
- Электрическая мощность в соответствии с **ISO 8528**

- Стандартное оборудование
- Дополнительное оборудование
- Недоступна

## РАЗМЕРЫ

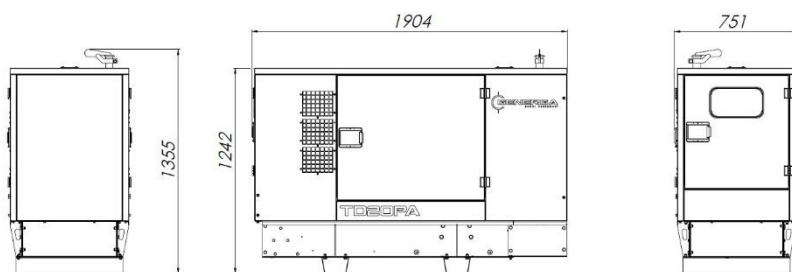

UAB "Generga"  
 Энергетику ул. 17  
 LT - 52368 Каунас, Литва  
 Телефон: +370 37 455456  
 Эл. почта: info@generga.ru  
 www.generga.ru

Дистрибьютор