

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Номинальная мощность	400 кВА / 320 кВт
• Максимальная мощность	440 кВА / 352 кВт
• Напряжение	400 В
• Частота	50 Гц
• Номинальный ток	577 А
• Коэффициент мощности, cos φ	0,8
• Ёмкость топливного бака	450 л
• Расход топлива при нагрузке 75%	64 л/ч
• Вес	3400 кг

## ДВИГАТЕЛЬ

• Производитель	Volvo Penta
• Модель	TAD1344GE
• Максимальная мощность	389 кВт
• Скорость вращения	1500 об/мин
• Объем двигателя	12780 см <sup>3</sup>
• Число цилиндров	6
• Степень сжатия	18,1 : 1
• Тип системы охлаждения	Водяное
• Система зажигания	Электронная
• Ёмкость картера	36 л
• Защита от отсутствия уровня масла	Есть
• Электростартер	7 кВт / 24 В
• Генератор	24 В / 80 А
• Аккумулятор	2 x 12 В / 200 Ач

## АЛЬТЕРНАТОР

• Производитель	MeccAlte
• Количество полюсов	4
• Тип	Безщёточный
• Точность напряжения	+1%, -1%
• Регулировка напряжения	Автоматическая
• Уровень защиты	IP 21
• Класс изоляции	H

# TD400V/A

Дизельная / аварийная электростанция  
 400 кВА, 400 В, 50 Гц





# TD400V/A

Дизельная / аварийная электростанция  
400 кВА, 400 В, 50 Гц

## ОБОРУДОВАНИЕ



	V	VA		V	VA
Вольтметр (L-L, L-N)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Индикатор давления масла	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Частотомер	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Индикатор температуры двигателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Счетчик моточасов	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Зарядное устройство аккумулятора	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Индикатор уровня топлива в баке	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Автоматический топливный насос	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоматический предохранительный выключатель	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Реле утечки тока на землю	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Защита от низкого давления / уровня масла	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Панель автоматического ввода резерва (АВР)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Защита от перегрева двигателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Подогреватель охлаждающей жидкости	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Кнопка аварийной остановки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Подогреватель масла в двигателе	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Клеммная колодка для отбора мощности	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ручной насос отсоса масла	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Штепсельный разъем для быстрого подключения панели АВР	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Заземлительный штырь	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Свечи накаливания двигателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Нагреватель для устранения конденсата	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Глушитель	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GSM модем для удаленного управления / мониторинга	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Главный выключатель аккумулятора	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Дополнительный топливный бак	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Амперметр (L1, L2, L3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Защитная ванна для топлива и жидкостей двигателя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Гарантия **2 года**
- Электрическая мощность в соответствии с **ISO 8528**

- Стандартное оборудование
- Дополнительное оборудование
- Недоступна

## РАЗМЕРЫ

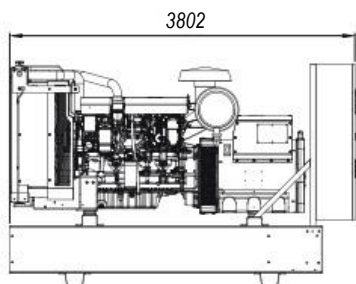

**GENERGA**  
электростанции

UAB "Generga"  
Наглио ул. 4А  
LT - 52367 Каунас, Литва  
Телефон: +370 37 455456  
Эл. почта: info@generga.ru  
[www.generga.ru](http://www.generga.ru)

Дистрибьютор