



TD45PS/A

Дизельная / аварийная электростанция

42 кВА, 400 В, 50 Гц



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Номинальная мощность	42 кВА / 33,6 кВт
• Максимальная мощность	46,2 кВА / 37 кВт
• Напряжение	400 В
• Частота	50 Гц
• Номинальный ток	63 А
• Коэффициент мощности, cos φ	0,8
• Емкость топливного бака	160 л
• Расход топлива при нагрузке 75%	8 л/ч.
• Мощность шума Lwa/ давления шума Lpa	89 дБ / 68 дБ
• Масса	1320 кг

ДВИГАТЕЛЬ

• Производитель	Perkins
• Модель	1103С - 33TG3
• Тип топлива	Дизельное
• Мощность при 1500 об/ мин.	46,5 кВт
• Скорость вращения	1500 об/ мин.
• Рабочий объем	3300 см ³
• Количество цилиндров	3
• Диаметр цилиндра / Ход поршня	105 / 127 мм
• Степень сжатия	18,23 : 1
• Тип системы охлаждения	Водяное
• Емкость системы охлаждения	10,2 л
• Емкость картера	8,3 л
• Электростартер	12 В / 3 кВт
• Генератор	12 В / 65 А
• Аккумулятор	12 В / 80 Ah

АЛЬТЕРНАТОР

• Количество полюсов	4
• Тип	Бесщеточный
• Регулировка напряжения	Автоматический
• Точность напряжения	+1%, -1%
• Уровень защиты	IP23
• Класс изоляции	H



TD45PS/A

Дизельная / аварийная электростанция

42 кВА , 400 В, 50 Гц

ОБОРУДОВАНИЕ


	PS	PSA		PS	PSA
Вольтметр (L-L, L-N)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Автоматический топливный насос	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Частотомер	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Индикатор давления масла	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Счетчик моточасов	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Индикатор температуры двигателя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индикатор уровня топлива в баке	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Реле утечки тока на землю	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоматический предохранительный выключатель	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Панель автоматического ввода резерва (АВР)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Защита от низкого давления / уровня масла	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Подогреватель охлаждающей жидкости	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Защита от перегрева двигателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Подогреватель масла в двигателе	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Кнопка аварийной остановки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ручной насос отсоса масла	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Клеммная колодка для отбора мощности	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Заземлительный штырь	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Штепсельный разъем для быстрого подключения панели АВР	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Нагреватель для устранения конденсата	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Свечи накаливания двигателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GSM модем для удаленного управления / мониторинга	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 розетка типа Schuko 16А	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Дополнительный топливный бак	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Главный выключатель аккумулятора	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Защитная ванна для топлива и жидкостей двигателя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система одного ключа	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Набор розеток	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Амперметр (L1, L2, L3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Шасси низкой скорости	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство аккумулятора	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Шасси дорожная	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Гарантия **2 года**.
- Электрическая мощность в соответствии с ISO 8528.

- Стандартное оборудование
- Дополнительное оборудование
- Недоступна

РАЗМЕРЫ

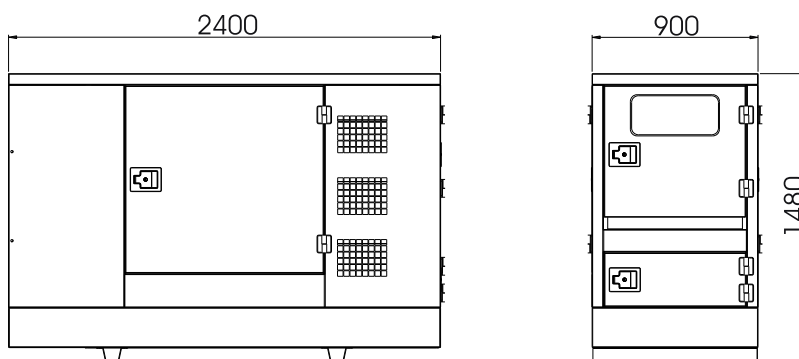

ЗАО "Generga"
 Саванорю пр. 192
 LT - 44151 Каунас, Литва
 Телефон: +370 37 455456
 Факс: +370 37 455456
 Электронная почта: info@generga.ru
www.generga.ru

Информация, представленная в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.



Дистрибьютор